

TUTO : Préparer les fichiers pour FLYER DÉCOUPE LASER



1 FICHIER QUADRI

Le fichier QUADRI, c'est simplement l'impression sans la découpe laser



2 FICHIER DÉCOUPE LASER

L'épaisseur minimum d'un tracé pour la découpe laser est de 0,5mm

- Epaisseur minimum 0.5mm
- Distance minimum 1mm




Diamètre du faisceau : La découpe se fait par un laser d'un diamètre de 0,5mm. Les pointes seront arrondies à ce diamètre.

Le fichier doit impérativement être en vecteurs en noir 100%

Tous les tracés doivent être fermés et regroupés (pas de contours, ni de masques)



Utilisez pour ce faire la fonction «Réunion» de la palette «pathfinder» en sélectionnant tous les tracés de découpe

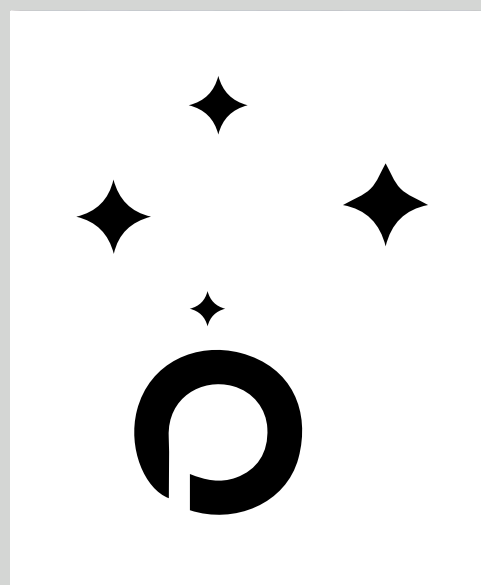

A SAVOIR ...

Vous pouvez vérifier s'il n'y a pas de chevauchement de tracés en utilisant le raccourci (Cmd/Ctrl + Y)

2 CONTROLE

Il suffit de superposer le fichier de la découpe laser sur le fichier quadri pour être sûr qu'il est bien positionné

Tadammmm

RECAP

1 fichier QUADRI
1 fichier DÉCOUPE LASER
1 fichier CONTROLE

